

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Подкатная камера видеодосмотрового устройства
«Перископ-ПРО»

наименование изделия обозначение

Зав. складом

должность

личная подпись

расшифровка подписи

дата

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Начальник ОТК

должность

личная подпись

расшифровка подписи

Заводской номер изделия



Штамп ОТК

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Подкатная камера для видеодосмотрового устройства «Перископ-ПРО»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Камера предназначена для досмотра днища автомобилей и других труднодоступных мест.

Подкатная камера устанавливается вместо основной камеры на видеодосмотровое устройство «Перископ-ПРО» любой модификации. Регулируется камера углом наклона камеры до 90°. Встроенная направленная подсветка обеспечивается светодиодами, что значительно облегчает досмотр.


Подкатная камера применяется в составе видеодосмотрового устройства «Перископ-ПРО».

Технические характеристики изделия

Тип матрицы	2MP HD Color CMOS
Система	PAL/NTSC
Цветовая система	PAL: 1080P@25FPS, NTSC:1080P@30fps
Разрешение	1920 (H) × 1080 (V)
Формат видеовыхода	1080P AHD
Чувствительность	Min. Illuminacon 0.0001Lux@F1.2
Объектив и угол обзора	2.8mm Fov(D):140 градусов
Светодиоды подсветки	Не менее 12
Рабочая температура	-20°C÷50°C
Относительная влажность воздуха	до 98% при температуре 25°C
Габаритные размеры	402±10 x 210±10 x 86±10
Масса, г	440±40

Установка подкатной камеры

Присоедините разъем подкатной камеры к разъему телескопической штанги (монопода), совместив направляющие разъемов. Защелкните разъем.

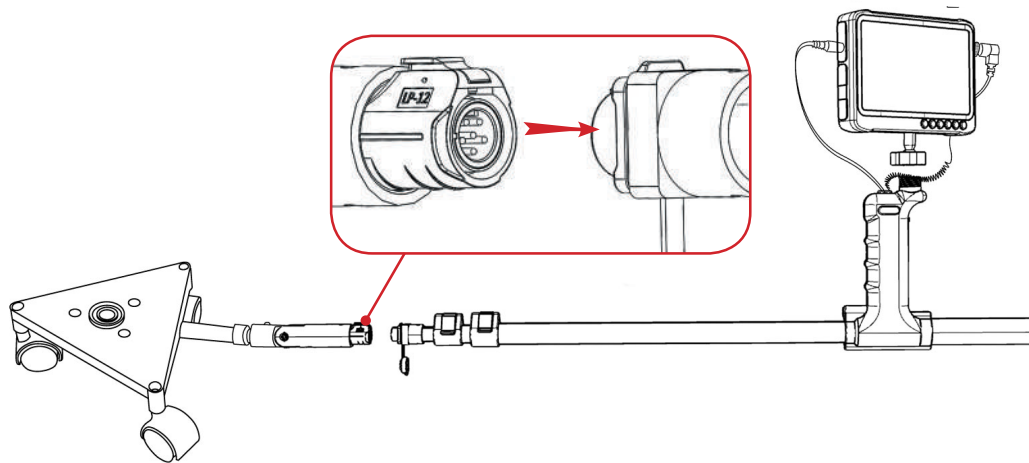

Применение

Осмотр объекта производится путем перемещения тележки изделия под днищем автомобиля таким образом, чтобы не осталось неконтролируемых фрагментов поверхности.

В условиях недостаточной видимости задействуйте подсветку днища автомобиля посредством встроенного в изделие элемента подсветки.

Условия эксплуатации и хранения

Транспортирование	от -20 до +50°C
Хранение	от +5 до +40°C
Применение	от -20 до + 50°C

Обслуживание и гарантия

При появлении на поверхности изделия пыли, масляной пленки, других загрязнений протереть изделия сухой мягкой тканью. В

случае сильных загрязнений протереть тканью, смоченной в спирте. Следует избегать длительного пребывания изделия под дождем.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям СМКП62.00.00.00.000 ТУ при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Назначенный срок службы изделия составляет 12 месяцев от даты подписания отгрузочных документов организацией-потребителем. Возможность и условия эксплуатации изделия по истечении этого срока могут быть определены по совместному решению изготовителя и заказчика.

Гарантийный срок хранения изделия составляет 12 месяцев от даты подписания отгрузочных документов организацией-потребителем.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид и конструкцию, не влияющие на функционал и работоспособность изделия.

ВНИМАНИЕ! САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАЗБОРКА ИЗДЕЛИЯ ЗАПРЕЩЕНА!

Изделия привозятся или высылаются на предприятие-изготовитель.

Гарантийный талон

Дата поступления	_____
Неисправность	_____
Вид ремонта	_____
Подпись ответственного лица	_____ М.П.

Во вложенном в отправление сопроводительном письме указывается неисправность изделия и контактные данные владельца (адрес, телефон).



Изготовитель ООО «Март Групп».
125130, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2.
Тел.: +7 (495) 115-62-78.
marchgroup.ru