

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Нож тренировочный «Коуч» (исп. 03)

наименование изделия обозначение

Зав. складом

должность

личная подпись

расшифровка подписи

дата



Нож тренировочный «Коуч» (исполнение 03)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие СМКП.333649.001 исполнения 03 (далее-изделие) применяется для выработки техники защиты от нападений человека с ножом, проведения учебных поединков и занятий, боевых единоборств, обучения сотрудников правоохранительных органов и других силовых структур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм (LxVxH): (305±5,0) x (26,5±1,0) x (40±2,0).

Длина лезвия: 141 мм.

Источник питания: аккумулятор Li-Pol 250 mAh.

Разъем для зарядки: USB Type-C.

Масса: 200±20 г.


Монокорпус изделия выполнен из диэлектрика – полиуретановой резины.

Напряжение искрового разряда: 6,0 - 8,0 кВ.

Средняя мощность воздействия при нагрузке 1 кОм: 0,29 Вт.

Диапазон температурного применения (хранения), °С: от -20° до +50°.


Максимальная относительная влажность в воздушной атмосфере при температуре + 25 °С, не более 80%.

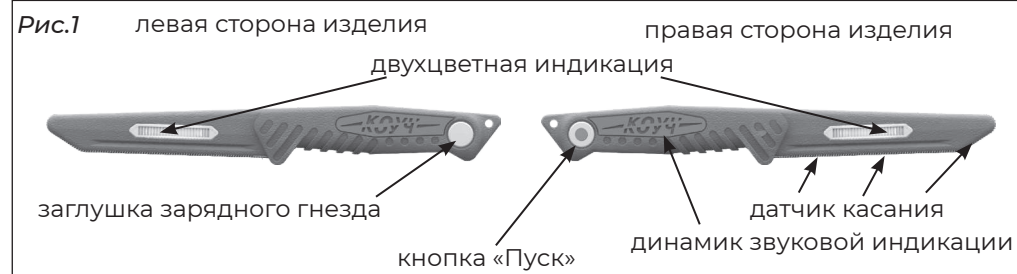

Класс защиты от проникновения твердых частиц и пыли, а также брызг воды: IP54.

Изделие (Рис.1) снабжено светодиодным индикатором момента касания, цвет которого (красный или зеленый) может быть заранее или оперативно установлен (Рис.3). Это изделие также снабжено звуковым индикатором момента касания соперника.




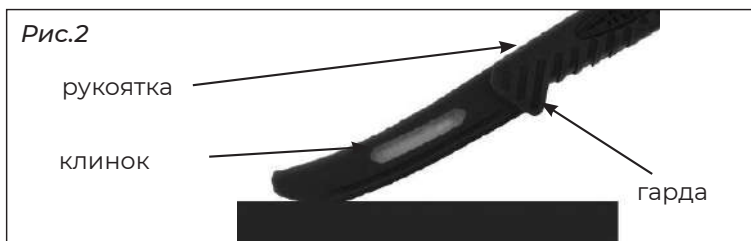

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ СЛЕДУЮЩИЙ:

Включением пусковой кнопки изделие переходит в режим работы. В процессе соревнований или тренировок при касании клинком ножа тела или одежды соперника датчик клинка срабатывает и передает соответствующий сигнал на световой и звуковой индикаторы, позволяющие соперникам или тренеру (рефери поединка) определить факт и момент касания.

При касании дополнительно запускается высоковольтный генератор, который формирует сигнал тока высокого напряжения, поступающий на выходные электроды устройств, а от них на соперника. Соперник ощущает небольшое электрическое воздействие и незначительную (абсолютно безопасную для здоровья) боль и понимает, что получил удар (касание) ножом.

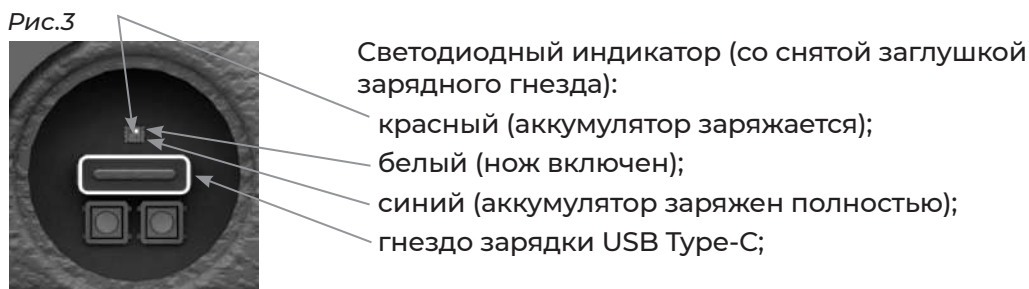

Светодиодный индикатор (со снятой заглушкой зарядного гнезда):

- красный (аккумулятор заряжается);
- белый (нож включен);
- синий (аккумулятор заряжен полностью);
- гнездо зарядки USB Type-C;

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Тренировки рекомендуется проводить в тонкой одежде (футболки, летние тренировочные штаны) для корректной работы системы
- При многослойной одежде электрический разряд может не пройти — при этом сработает звуковая и световая индикация контакта
- Усилие нажатия датчика контакта в лезвии соответствует прорезанию двух слоёв одежды (например, футболки и кофты). Слабое прикосновение не вызовет реакцию датчика.

ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ИЗДЕЛИЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:

- Производить удары изделием по жёсткой защитной экипировке (щитки, маски, шлемы)
- Производить удары изделием по твёрдым поверхностям и предметам

ВАЖНО! НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИВЕДЁТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ УСТРОЙСТВА И ПОТЕРЕ ГАРАНТИИ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При появлении на поверхности изделия пыли, масляной пленки, других следов загрязнения, следует протереть изделие сухой или влажной тканью. При установленной заглушке на гнездо зарядки и заклеивании скотчем гнезда динамика звуковой индикации разрешается мыть изделие моющими средствами в проточной воде.

Не использовать изделие, имеющее механические повреждения. Изделие не нуждается в специальном техническом обслуживании, кроме действий, указанных выше. Ремонт изделия осуществляется в сервисном центре.

ВНИМАНИЕ! САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАЗБОРКА ИЗДЕЛИЯ ЗАПРЕЩЕНА!

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование	от -20 до +50°C
Хранение	от +5 до +40°C
Применение	от -20 до + 50°C

В связи с наличием в изделии Li-Pol-источника питания утилизация должна проводиться в соответствии с действующим законодательством, порядком, установленном ведомственными руководящими документами, или предписаниями местных органов управления (сдать в ближайший пункт сдачи).

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев (хранения – 12 месяцев) исчисляется со дня продажи изделия производителем или через розничную сеть.

Назначенный срок службы изделия – 60 месяцев с даты изготовления.

Изделия с признаками явных физических повреждений снимаются с гарантии.



Изготовитель ООО «Март Групп»,
125130, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2.
Тел.: +7 (495) 115-62-78.